Báscula compacta ICS226



Báscula compacta ICS226

- Carcasa de acero inoxidable
- Terminal IP67, base IP65
- Capacidades de 3 a 15 kg
- Control de exceso/defecto de peso
- Funcionamiento y manejo sencillos
- Robustez y fiabilidad

Móvil, ergonómica y compacta

para aplicaciones de lavado ligero

METTLER TOLEDO

Flexibilidad portátil
en entornos húmedos y con humedad ligera

La báscula compacta ICS226 constituye una solución de báscula portátil perfecta para el pesaje y el porcionado en las aplicaciones de producción de alimentos y envasado. Esta báscula completamente de acero inoxidable presenta una protección IP65/IP67 y encaja bien en cualquier aplicación de lavado ligero que requiera resistencia y durabilidad.

Esta báscula está diseñada para aplicaciones de pesaje simple y eficiente desde el primer minuto, y está optimizada para un control de peso fácil y rápido. Su pantalla LCD rápida, intuitiva y de gran tamaño, con un indicador de control de peso de visibilidad excelente, acelera la producción y ayuda a evitar los errores en el funcionamiento manual.

La báscula compacta ICS226 es de montaje delantero y, junto con sus teclas duplicadas de cero/tara, proporciona una manipulación y un funcionamiento ergonómicos en todo momento.



IP65 IP67

Especificaciones técnicas


Pantalla	LCD de 6 dígitos con retroiluminación blanca
	Altura: 30 mm
Aprobación	OIM, III, 3000 e
Legibilidad	ICS226: 3000 d (configuración de fábrica), 6000 d/7500 d ICS226/M: 3000 e según OIML, clase III
Fuente de alimentación	100 ~ 240 V CA
	Batería recargable Ni-MH de 6 V y 3800 mAh
Protección contra entrada	IP65/IP67(Base/terminal)
Material	Báscula: acero inoxidable, AISI304
	Célula de carga: acero inoxidable encapsulada
Aplicaciones/funciones	Pesaje simple, control de peso y cambio de unidades
Dimensiones de la plataforma	228 x 228 mm





Célula de carga de acero inoxidable
La avanzada tecnología de vanguardia convierte esta célula de carga en la opción perfecta para aplicaciones de lavado ligero.

Máxima flexibilidad en la fabricación
Gracias a las empuñaduras extraíbles y la batería recargable Ni-MH de alta calidad, la báscula ICS226 es completamente portátil y móvil, lo que permite el funcionamiento flexible en cualquier lugar de la instalación.

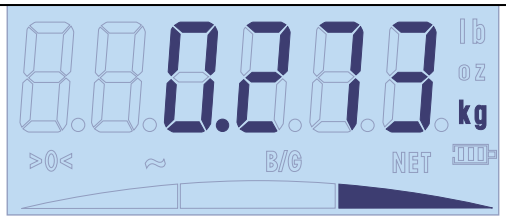

Pantalla brillante fácil de leer
La báscula compacta ICS226 proporciona una gran pantalla LCD de excelente visibilidad y un indicador de control de peso gráfico e intuitivo para una legibilidad excepcional.



Diseño del teclado resistente, único y ergonómico
Las teclas de membrana de alta calidad y los botones de cero/tara proporcionan una larga vida útil y permiten y manejo adaptado al usuario del terminal.


G: 2,500 kg
T: 0,300 kg
N: 2,200 kg

Interfaz RS232
Conexión con la impresora para imprimir los datos básicos de pesaje.

Configuraciones estándares

Alimentación		
Modelo	**Capacidad/legibilidad**	**Dimensiones del producto**
ICS226-QA3F	3 kg/1 g	375 x 331 x 86 mm
ICS226-QA6F	6 kg/2 g	
ICS226-QA15F	15 kg/5 g	
Batería interna recargable		
ICS226-QA3FCL	3 kg/1 g	375 x 331 x 86 mm
ICS226-QA6FCL	6 kg/2 g	
ICS226-QA15FCL	15 kg/5 g	

Dimensiones (mm)

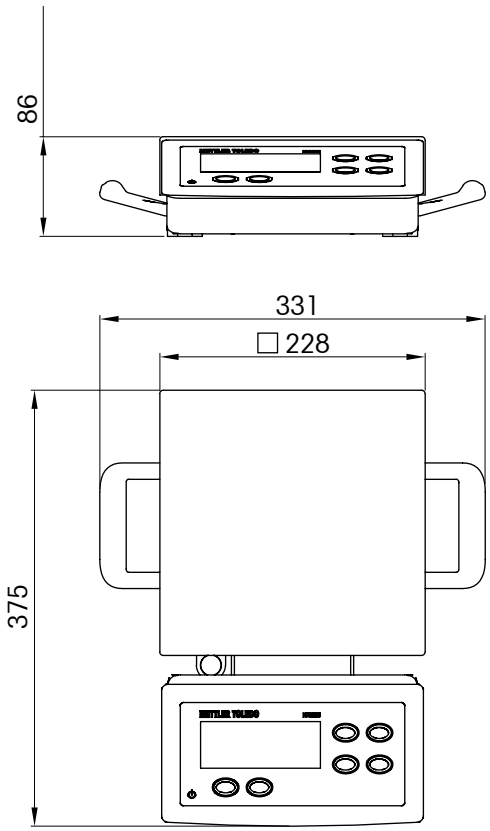

www.mt.com

Para más información

Mettler-Toledo AG
CH-8606 Greifensee
Suiza
Tel.: +41 44 944 22 11
Fax: +41 44 944 30 60

Subject to technical changes
© 09/2014 Mettler-Toledo, AG

MTSI 30220397