Sistemas de pesaje compactos



Báscula compacta ICS241

Funcionamiento sencillo

Gestión de los datos de alta eficiencia

Versátil aplicación en diversos entornos industriales



Precisión, comodidad, inteligencia y eficiencia

Para aplicaciones de pesaje y recuento

METTLER TOLEDO

La solución perfecta
para numerosas aplicaciones industriales

La ICS241 es una nueva báscula, concebida para las tareas sencillas de recuento y pesaje, con aplicación en diversos entornos industriales (como producción, almacenamiento y logística, empaquetado y control de calidad). Posibilita una sencilla interacción entre el operario y el equipo: gracias a su intuitiva pantalla LCD y su teclado alfanumérico, su funcionamiento resulta fácil y rápido. La gestión inteligente de la base de datos incrementa la productividad, lo que contribuye a evitar los errores humanos y, con ello, a disminuir riesgos y costes. Se trata de una solución ideal para numerosas aplicaciones industriales, como la impresión de etiquetas o las necesidades de funcionamiento portátil.



Gestión de base de datos inteligente


La base de datos de transacciones puede almacenar cada uno de los resultados de pesaje o recuento, hasta un total de 30 000 entradas (mediante una tarjeta SD), para garantizar la trazabilidad. Exporte archivos .csv desde la tarjeta SD para abrirlos con Microsoft Excel en el PC.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rec. no.	Date	Net	Tare	Gross	Art. name	Art. no.	APW	Quantity
2	000 005	2012/1/4	1.500 kg	1.500 kg	3.000 kg	Screw	1001	29.99933	50
3	000 006	2012/1/4	1.500 kg	1.500 kg	3.000 kg	Screw	1001	29.99933	50
4	000 007	2012/1/4	1.500 kg	1.500 kg	3.000 kg	Screw	1001	29.99933	50
5	000 008	2012/1/4	3.000 kg	1.500 kg	4.500 kg	Screw	1001	29.99933	100
6	000 009	2012/1/4	3.000 kg	1.500 kg	4.500 kg	Screw	1001	29.99933	100
7	000 010	2012/1/4	4.500 kg	1.500 kg	6.000 kg	Screw	1001	29.99933	150

La ICS241 cuenta con una base de datos de artículos, capaz de gestionar hasta 1550 entradas mediante una tarjeta SD.





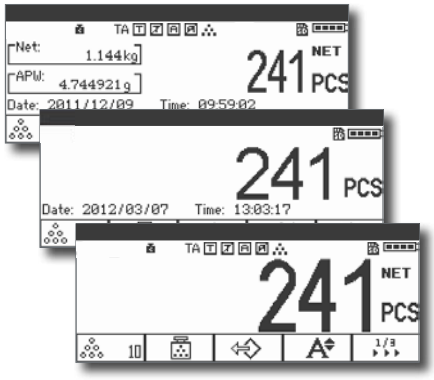

Intuitiva pantalla LCD

El texto y los gráficos se muestran en una pantalla LCD matricial para ofrecer una orientación excelente al operario. Toda la información relevante se recoge en la pantalla. Tiene a su disposición tres modelos de pantalla distintos para satisfacer sus necesidades específicas.



Pilas para el funcionamiento portátil

La ICS241 cuenta con un compartimento de fácil acceso para alojar seis pilas recargables o secas de tamaño D, que proporcionan una autonomía de hasta 100 horas.



Interfaz RS232

- La ICS241 ofrece una fiable conectividad RS232 con dispositivos externos.
- Conexión a lectores de códigos de barras. Recuperación de la información de los artículos para gestionar con suma facilidad miles de ID de productos.
- Conexión directa con impresoras de etiquetas o tickets. Reducción del coste del equipo y aumento de su eficiencia.
- Integración con un sistema de gestión de almacenes o ERP existente.




Teclado alfanumérico de membrana

Teclas de función configurables para obtener un acceso inmediato a características clave, como los muestreos y los recuentos. Teclado numérico para la introducción rápida de pesos de muestra o tara.



Etiqueta





Recibo

Información técnica

Capacidad	3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
Legibilidad	30 000 d
Unidades	g, kg, oz, lb y t
Pantalla	LCD matricial con retroiluminación blanca
Alimentación	Adaptador, 100-240 V / 50 Hz 6 pilas de tipo D
Interfaz	Conector RS232 para conexión estándar
Material	Carcasa: plástico Platillo: acero inoxidable, AISI304
Tamaño de la plataforma	230 x 306 mm
Idioma	Inglés, alemán, español, francés, italiano, coreano, chino
Funciones	Pesaje y recuento simples Totalización y control de peso/recuento
Aplicaciones	Base de datos de transacciones Hasta 30 000 registros mediante tarjeta SD
	Base de datos de artículos 50 ID de serie; hasta 1550 ID mediante tarjeta SD
	Impresión de etiquetas Impresora de etiquetas Zebra

Dimensiones mm

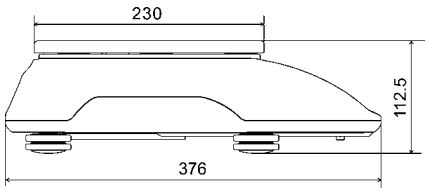

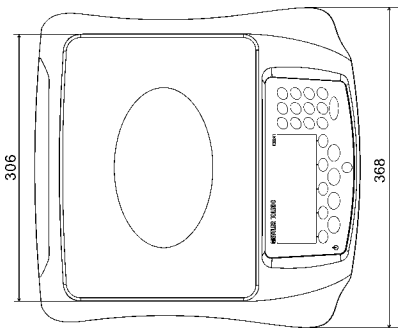

www.mt.com

Para más información

Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee
Suiza
Teléfono +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 12/2014 Mettler-Toledo

MTSI 30220402