Plataformas de pesaje



Plataformas de pesaje PBA220

- Fiables y robustas
- 9 tamaños distintos
- 6 capacidades
- Diseño: rectangular o cuadrado
- Homologadas por OIML y NTEP
- Amplia gama de accesorios



Soluciones de calidad optimizadas

en costo/rendimiento para sus aplicaciones rutinarias

METTLER TOLEDO

Para un pesaje económico

La serie PBA220 de plataformas de pesaje ofrece soluciones flexibles, resistentes y rentables para una gran variedad de tareas de pesaje en entornos secos, entre otros, los departamentos de recepción y expedición de mercancías y almacenes.

La variedad de tamaños y capacidades disponible, en formato cuadrado o rectangular, garantiza que encontrará la plataforma adecuada para su aplicación.

Las plataformas PBA220 son compatibles con todos los terminales analógicos de METTLER TOLEDO.



Características

Resolución verificada:	Clase de precisión III OIML, 3000e / NTEP 3000d
Material del bastidor:	Acero con acabado en pintura en polvo
Material del plato de carga:	Acero inoxidable AISI304
Celda de carga, grado de protección IP:	Aluminio, IP65


Configuraciones estándar

Modelo	Tamaño de plataforma [mm]	Capacidad de pesaje máxima [kg]						Longitud de cable [m]
Plataformas de pesaje rectangulares								
PBA220-A	240 x 300	**6**	**15**					1
PBA220-BB	300 x 400			**35**	**60**			2
PBA220-B	400 x 500				**60**	**150**		2.5
PBA220-BC	500 x 650				**60**	**150**	**300**	2.5
PBA220-CC	600 x 800				**60**	**150**	**300**	2.5
Resolución verificable 1x3000e / 1x3000d								
e1/max1	g	2	5	10	20	50	100	
Carga mínima	g	20	40	200	400	1000	2000	
Plataformas de pesaje cuadradas								
PBA220-QA	229 x 229	**6**						1
PBA220-QB	305 x 305		**15**	**35**	**60**			2
PBA220-QC	457 x 457				**60**	**150**		2.5
PBA220-QD	610 x 610				**60**	**150**	**300**	2.5
Resolución verificable 1x3000e / 1x3000d								
e1/max1	g	2	5	10	20	50 g	100	
Carga mínima	g	20	40	200	400	1000	2000	

Zona de ajuste del cero = 2% de la carga máxima
Intervalo de temperatura = –10 ... +40 °C

Zona de precarga = 18% de la carga máxima
Zona de tarado sustractiva de 0 a carga máxima

Algunos detalles

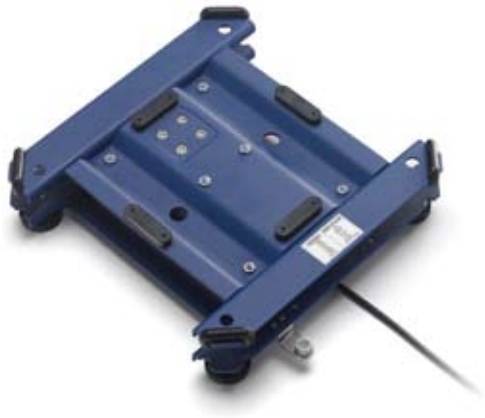

Bastidores de carga altamente resistentes con pintura en polvo



Placa de montaje estable y fija para sujetar el pedestal

Fácil nivelación
La altura de las patas regulables se ajusta fácilmente (diámetro de rosca M10). Las piezas de caucho están hechas con un material resistente con características de amortiguación excelentes.





Plato de carga de acero inoxidable
Todas las plataformas de pesaje se entregan con un plato de carga de acero inoxidable (material UE: 1,4301, EE.UU.: AISI304).





Topes de sobrecarga
Las plataformas de pesada PBA330 incorporan varios topes de sobrecarga que, gracias a su óptima ubicación y su ajuste específico, garantizan una protección inmejorable contra la sobrecarga de la celda de carga

Accesorios para plataformas de pesaje PBA220

	Número de pedido
Acero al carbono con superficie de bolas	
PBA220-B, 400 x 500 mm	72 198 691
PBA220-BC, 500 x 650 mm	72 198 692
PBA220-CC, 600 x 800 mm	72 198 693
PBA220-QC, 457 x 457 mm	72 198 694
PBA220-QD, 610 x 610 mm	72 198 695
Acero al carbono con carril de rodillos	
PBA220-B, 400 x 500 mm	72 198 705
PBA220-BC,500 x 650 mm	72 198 707
PBA220-CC, 600 x 800 mm	72 198 709
PBA220-QC, 457 x 457 mm	72 198 689
PBA220-QD, 610 x 610 mm	72 198 690
Pedestal en acero al carbono	
Alturas 330 mm	72 198 699
Alturas 660 mm	72 198 700
Alturas 900 mm	72 198 701
Pedestal en acero inoxidable	
Alturas 330 mm	72 198 702
Alturas 660 mm	72 198 703
Alturas 900 mm	72 198 704
Carro en acero al carbono	
PBA220-BC, 500 x 650 mm	72 198 696
PBA220-CC, 600 x 800 mm	72 198 697









Dimensiones de las plataformas de pesaje

Vista delantera



Vista lateral

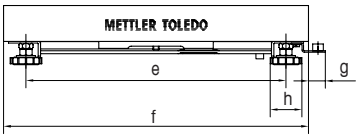

Modelo – Dimensiones en mm	a	b	c	d	e	f	g	h
PBA220-A...	175	240	57	68.5	235	300	22	41
PBA220-BB...	235	300	66	77.5	335	400	22	41
PBA220-B...	335	400	66.5	79	435	500	22	41
PBA220-BC...	435	500	105	115	586	650	28	41
PBA220-CC...	503	600	125	130	724	800	22	41
PBA220-QA...	165	228	57	68.5	177	228	22	41
PBA220-QB...	240	305	66	77.5	240	305	22	41
PBA220-QC...	392	457	66.5	79	392	457	22	41
PBA220-QD...	545	610	105	115	545	610	28	41

www.mt.com

Para más información

España
Mettler-Toledo S.A.E.
Miguel Hernández 69-71
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 93 223 76 00
Fax +34 93 223 76 01
mtemkt@mt.com

México
Mettler-Toledo S.A. de C.V.
Ejercito Nacional No. 340
Col. Chapultepec Morales
11570 México, D.F.
Tel. +52 55 1946 0900

Mettler-Toledo AG
Sales International
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 08/2008 Mettler-Toledo AG
Editado en Suiza
MTSI 44099329

ServiceXXL Tailored Services